



シングルポートMidspan PoE + インジェクター

POE-M911



データ & 電源	
入力電圧	100~240V AC / 50~60Hz
PoE対応ポート出力	15.4W IEEE 802.3af (PoE)もしくは、 30W IEEE 802.3at (PoE+)
PoE出力電圧	48~52V DC、フル30W出力に対応
消費電力	35W - PD (受電装置) 接続時
イーサネット	10/100/1000 Mbps


仕様	
準拠規格	IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3i 10BaseT IEEE 802.3i 100BaseTX IEEE 802.3x flow control
認証	PSE, UL Listed, FCC, CE
動作環境	-10°C ~ 40°C
サイズ	145mm x 60mm x 40mm
重量	317.5 g

特徴

- RJ-45入力×1ポート(データ)/RJ-45PoE + 出力×1ポート(データ及び電源用)
- IEEE 802.3af/at準拠
- 出力ポートには出力電流制限と短絡保護機能が搭載
- スマートプラグアンドプレイ
- AC電源コード付属 (PSE認証)

寸法

(Unit: mm)

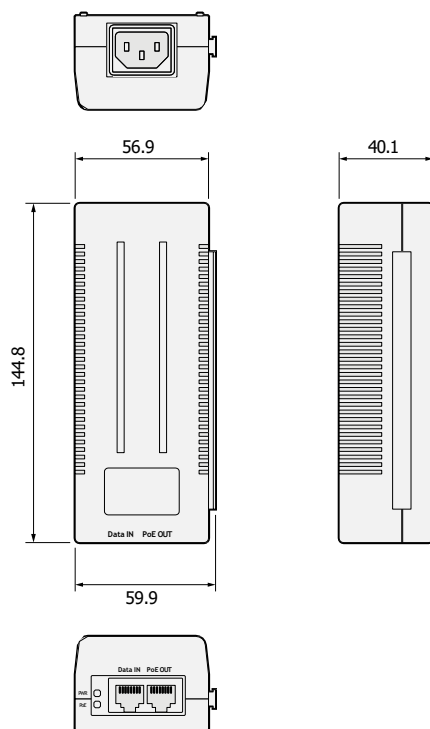

⚠ カメラをご利用になる前に必ずマニュアルをよくお読みください。

* 事前告知なく、デザインや仕様の変更を行う場合があります。